

入口設置用 除菌液噴霧装置

REMOVE



人感センサーで自動噴霧 施設の出入口に最適！

施設や建物の出入口やエレベータ等から入室するユーザに除菌液を噴霧し、ユーザやユーザの衣類に付着したウイルス・菌・花粉等を滅菌させ、それらが室内に持ち込まれるのを防止するための「出入口設置用除菌液噴霧装置」です。

噴霧運転モード切替

「シャワーモード※」「間欠運転モード」の2種類選択
噴霧角度が異なる「ロビーモード」、「ルームモード」も
選択できる機能を備えています。

※「シャワーモード」とは、本機正面に予め設定された距離まで近づくと、つま先から頭上まで除菌液のミストを噴霧するモードです。

音声案内

音声ガイダンス機能により、お子様やご年配様まで
洩れなく除菌液を浴びることができます。

事務所

ホテル

介護施設

飲食店

本機の特徴

- 1 設置場所に合わせて、噴霧角度が異なる「ロビーモード」、「ルームモード」が選択できます。
- 2 噴霧ノズルの上下動速度が任意設定できますので、噴霧量(密度)を加減調整できます。
- 3 除菌液補充のタイミングを警告音と赤色LEDでお知らせします。
- 4 噴霧はノズル方式ですので、噴霧する液種やpHは問いません。(但し強酸や強アルカリ液は不可)

噴霧時にLEDが光る



2つの運転モード

噴霧ノズルが回転

「シャワーモード」


本機正面に予め設定された距離まで近づくと、噴霧ノズルが回転し、つま先から頭上まで除菌液のミストを噴霧するモードです。

「間欠運転モード」

予め設定された間隔時間ごとに、分数だけ噴霧を繰り返すモードです。

噴霧液のカバー範囲



本機から噴霧された除菌液は、高さ2m×幅0.5m×奥行1.5mの範囲をカバーします。

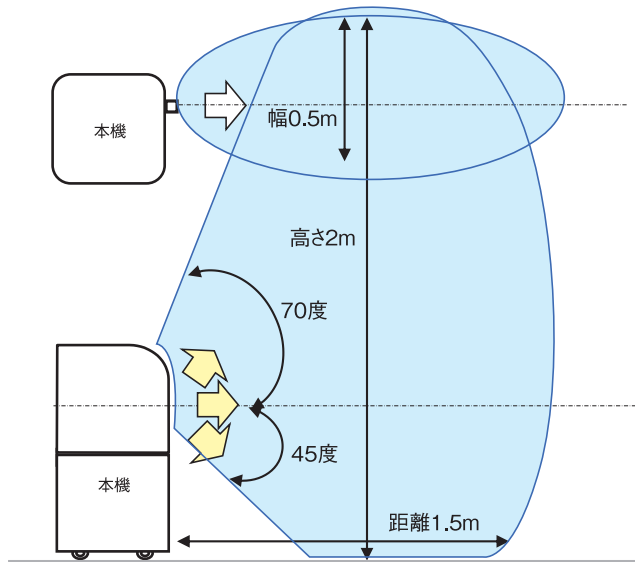

使用上の注意

本機は、衣類及び物品に対する除菌を目的としています。直接目や肌にかからないようご使用ください。その他につきましては使用液剤メーカーへお問い合わせください。

各部の説明

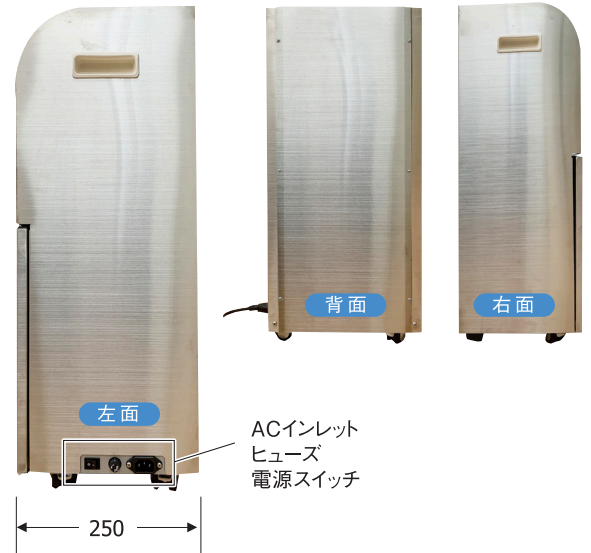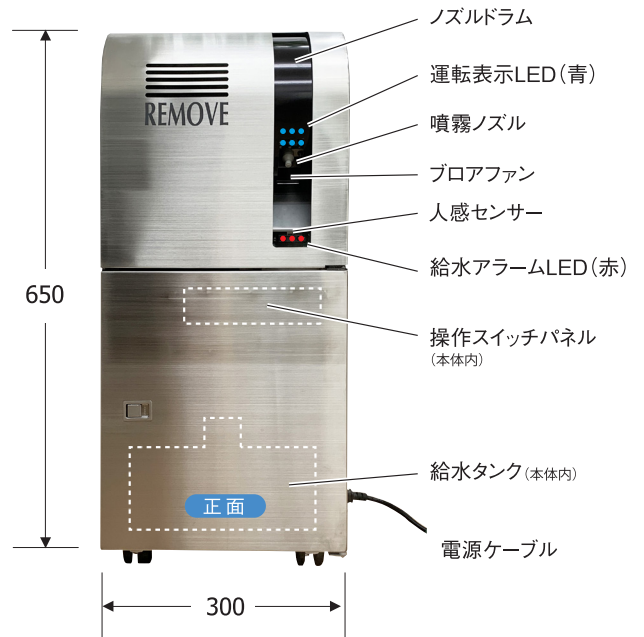

装置定格

- 霧化方式 2流体ノズル方式
- スプレー能力(最大) 500mL/時
- 電源 AC100 V50・60Hz
- 消費電力(待機時) 3W
- 消費電力(最大) 50W
- 収容ポリタンク量 5,000mL
- 使用温度範囲 5℃～40℃(結露なきこと)
- 寸法 W300×D250mm×H650mm
- 重量 約15Kg(給水タンクなし状態)

パッケージ内容

- 本体×1台
 - 電源ケーブル(1.5m)×1本
 - 取扱説明書×1冊
- ※給水タンクはご用意ください。

販売元

お問い合わせ